Динамометричен ключ с фина настройка, MANOSKOP® 730 Fix, Stahlwille,

с присъединителен отвор за монтиране на инструментални накрайници




ТРОЙНА БЕЗОПАСНОСТ.



Копчето за настройка може да се развие, след като целта е зададена - правейки неволните промени в настройките невъзможни.



Включеният с инструмента заключващ винт TORX® TAMPER-RESISTANT също предпазва от нежелана манипулация.

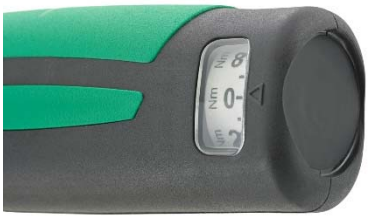

Доставените лепилни уплътнения предлагат допълнително ниво на сигурност. Не е възможно да се регулира настройката, без да се счупи уплътнението.

- за ежедневна работа в серийно производство;
- копчето за регулиране може да се развие след задаване на въртящия момент, като по този начин се предотвратяват неволни промени в целевия въртящ момент
- предоставеният заключващ винт TORX® TAMPERRESISTANT също предпазва от манипулация, както и самозалепващи стикери. Регулирането не е възможно без отстраняването им.

Описание:

- Щракващ тип с двоен сигнал за спиране;
- Копчето за регулиране може да се развие след задаване на желаната стойност на въртящия момент, като по този начин се предотвратява последваща промяна на настройката
- Включеният заключващ винт TORX® Tamper Resistant също предпазва от отваряне, както и включените самозалепващи стикери. Не е възможно регулиране без нарушаване на стикера;
- Монтиране на сменяеми накрайници/инструменти;
- Не се изисква ръчно нулиране, тъй като измервателният механизъм е натоварен само по време на процеса на затягане;
- Бърза, прецизна настройка с QuickSelect бърза настройка;
- QuickRelease осигурително заключване;
- Лесна за четене двойна скала с цветно кодиране за разграничаване между N · m / ft · lb и ft · lb / in · lb;
- Може да се ползва за завиващ по посока на часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка чрез обръщане на вграждащите инструменти;



- Всяка сила, приложена към инструмента след „щракване“ или приложена в обратна посока на текущата функция - напр. развиване на заседнал винт - не действа върху спусъчния механизъм и не може да му причини повреда;
- Двукомпонентна дръжка с удобна за ръце, зелена мека зона (устойчива на масла, мазнини, горива, спирачни течности и Skydrol);
- Калибриране с помощта на устройство за калибриране perfectControl® № 7794 или система за калибриране № 7706. Пренастройката не изисква разглобяване;
- Сертификат съгласно DIN EN ISO 67892: 2017;
- Патентован дизайн;
- В здрава пластмасова кутия (размери 80 - 100 в стоманена кутия);
- Отклонение на дисплея ± 3%;

Технически характеристики на модел MANOSKOP® 730 Fix:

730N	Сервизен динамометричен ключ MANOSKOP® с присъединителен отвор за монтиране на инструментални накрайници													
Арт. №	Размер	Обхват на измерване	Обхват на измерване	Стъпка на деление	Стъпка на деление	Фина настройка	Прис. размер, mm	b, mm	h, mm	L, mm	LF, mm	SF, mm	g	g с кутия
96503005	5	10 - 50 Nm	7 - 37 ft·lb	5 Nm	1 ft·lb	0.25 Nm	9x12	28	23	330	280.5	17.5	828	1632
96503010	10	20 - 100 Nm	15 - 75 ft·lb	10 Nm	2,5 ft·lb	0.5 Nm	9x12	28	23	386	336	17.5	986	1788
96503012	12	25 - 130 Nm	20 - 95 ft·lb	10 Nm	2,5 ft·lb	0.5 Nm	14x18	28	23	421	379	25	1124	1928
96503020	20	40 - 200 Nm	30 - 150 ft·lb	10 Nm	5 ft·lb	1 Nm	14x18	28	23	467	424.5	25	1266	1890
96503040	40	80 - 400 Nm	60 - 300 ft·lb	20 Nm	10 ft·lb	2 Nm	14x18	28	23	607	564.5	25	1666	2444
96503065	65	130 - 650 Nm	100 - 480 ft·lb	50 Nm	20 ft·lb	2.5 Nm	14x18	30.6	25.6	890	848	25	3242	6500
96503465	II/65	130 - 650 Nm	100 - 480 ft·lb	50 Nm	20 ft·lb	2.5 Nm	22x28	30.6	25.6	911	900	55	3490	7000
96503080	80	160 - 800 Nm	120 - 600 ft·lb	100 Nm	25 ft·lb	5 Nm	22x28	30.6	25.6	1178	1167	55	4794	10500
96503100	100	200 – 1000 Nm	150 - 750 ft·lb	100 Nm	25 ft·lb	5 Nm	22x28	30.6	25.6	1363	1352	55	5196	11000
96583005	a/5	7 - 37 ft·lb	90 - 450 in·lb	50 in·lb	1 ft·lb	2.5 in·lb	9x12	28	23	330	280.5	17.5	832	1638
96583010	a/10	15 - 75 ft·lb	180 - 900 in·lb	100 in·lb	2.5 ft·lb	5 in·lb	9x12	28	23	386	336	17.5	988	1790
96583020	a/20	30 - 150 ft·lb	350 - 1800 in·lb	100 in·lb	5 ft·lb	10 in·lb	14x18	28	23	467	424.5	25	1066	2072
96583040	a/40	60 – 300 ft·lb	800 – 3600 in·lb	100 ft·lb	20 in·lb	2 ft·lb	14x18	28	23	607	564.5	25	1670	2614

