

Верижна макара, модел DELTA ALUM DC.0.088, капацитет 250 – 500 kg

Характеристики:

- Ултралек, но здрав алуминиев корпус.
- Лесен за поддръжка дизайн. Спирачката и редукторната кутия са лесно достъпни.
- Редукторната кутия се направлява от висококачествени лагери.
- Прецизно обработени валове, зъбни колела и зъбни колела осигуряват плавна работа.
- Съответства на Директива за машините 2006/42/ЕО. Доставя се със сертификат за изпитване, CE декларация за съответствие и инструкции за експлоатация.



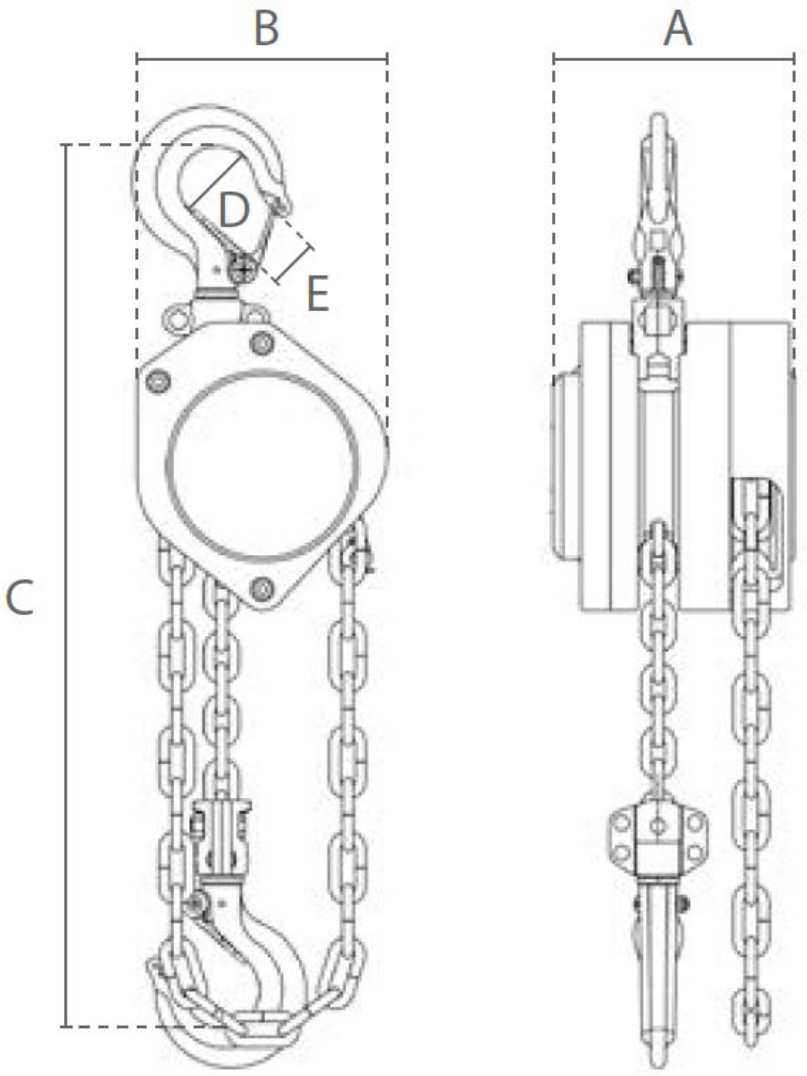
Технически характеристики, модел DELTA ALUM DC.0.088:

Модел	Капацитет, t (WLL)	Брой полиспаст на веригата	Товарна верига (Ø mm)	Ръчна верига (Ø mm)	Усилие при пълно натоварване, N	Верижен ход за 1 м повдигане, м	Собст. тегло, кг *	Допълнително тегло, кг/м**
DC.0.08800250	0,250	1	4x12	3x15	202	36	1,9	0,8
DC.0.08800500	0,500	1	5x15	3x15	213	26	3,1	1,0

* без товар и ръчна верига ** на метър височина на повдигане за товар и ръчна верига

Габаритни размери за модел DELTA ALUM DC.0.088:

Модел	A	B	C	D	E
DC.0.08800250	100	100	260	34	24
DC.0.08800500	114	118	320	34	24


B
A
D
E
C