Електрическа въжена лебедка, модел DKL,
Капацитет 160 – 500 кг



Приложение: Лебедка за повдигане;
Работно напрежение: 230V / 50Hz / 1Ph;
Скорост на повдиган: Основна скорост;
Стоманено въже: 1770 N / mm²
Контролен кабел: Стандартна дължина ≈ 10 метра
Захранващ кабел: ≈ 5 метра с „Шуко“ щепсел;
Клас на защита на корпуса: IP 54
Степен на защита на пулт за управление: IP 65
Група двигатели: M4 / 1Am (ISO / FEM)
Работен цикъл: 30% / 180
Клас на изолация: F
Работна температура: - 10 °C - + 40 °C

Безопасност:


Пулт за управление: 230V директно управление с авариен стоп бутон
Защита от претоварване: без защита от претоварване;
Спирачка: механична спирачка, постига незабавен спирачен ефект и държи товара безопасно дори в случай на прекъсване на електрозахранването;
Краен изключвател: Механичен горен превключвател. Сензорът спира двигателя, ако въжето е навито неправилно (долен прекъсвач).
Важно - спазвайте предпазните намотки!

Характеристики:

- Подходящ само за повдигане;
- Бърз монтаж;
- Просто и безопасно окачване с монтажна скоба;
- Подходящ за широк спектър от индустриални приложения;
- Трайно смазана предавка, осигурява гладка и тиха работа;
- Доставя се готов за употреба с контролен пулт, захранващ кабел и стоманено въже с товарна кука;
- Съответства на Директивата за машините 2006/42 / ЕС. Доставя се със сертификат за изпитване, CE декларация за съответствие и инструкции за експлоатация.

Технически характеристики, модел DKL:

Модел	Товароподем. кг	Ход на въже, м	Скорост на повдигане, м/мин	Стоманено въже, метра x Ø мм	Мощност на двигателя, kW	Собств. тегло, кг
CP.0.DKL.160	**160**	**28**	**23**	**30 x 5**	**1,2**	**23**
CP.0.DKL.230	**230**	**28**	**23**	**30 x 5**	**1,3**	**24**
CP.0.DKL.300	**300**	**28**	**15**	**30 x 6**	**1,3**	**28**
CP.0.DKL.500	**500**	**18**	**12**	**20 x 7**	**2,0**	**29**

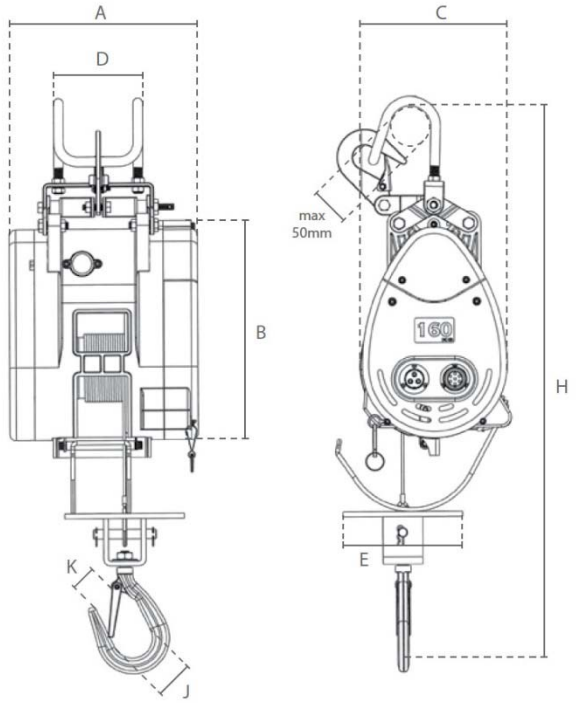

Габаритни размери за модел CP.0.DKL:

Арикул	A	B	C	D	E	H	J	K
CP.0.DKL.160	240	263	180	114	129	660	49	41
CP.0.DKL.230	240	263	180	114	129	660	49	41
CP.0.DKL.300	210	308	240	146	155	670	49	41
CP.0.DKL.500	210	308	240	146	155	670	49	41