

Ръчна палетна количка, модел HU 25-115 TS, SILVERLINE (двойни ролки) модел HU 25-115 ES, SILVERLINE (единични ролки) Капацитет 2500 kg

Приложение:

За професионален превоз на палетизирани стоки при тежки условия.

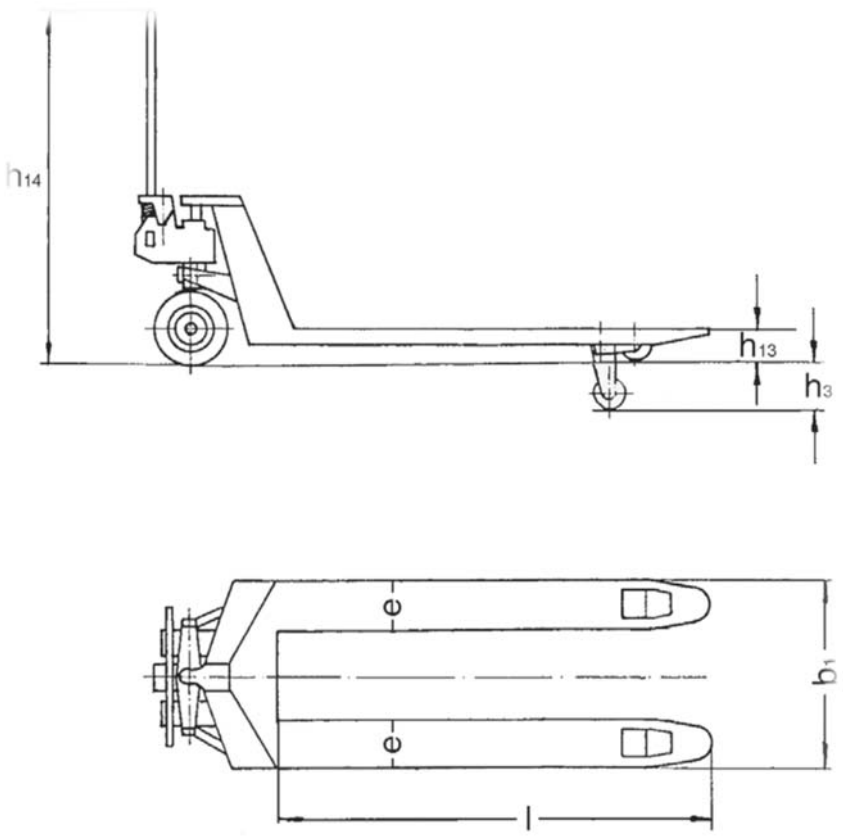
Характеристики:

- Ергономичен теглич за безопасна работа с функция на повдигане, движение и спускане с една ръка.
- Ергономична гумена ръкохватка за безопасна работа.
- Хидравлична помпа с ниска поддръжка и твърдо хромирано бутало.
- Рамка и вилици в здрава стоманена конструкция, регулируеми свързващи прти, особено закалените оси и висококачественото прахово покритие осигуряват дълъг живот на работа.

Технически характеристики на палетна количка, модел HU 25-115 TS/ES:

Модел	HU 25-115 TS	HU 25-115 TS	HU 25-115 TS	HU 25-115 TS	HU 25-115 TS	HU 25-115 ES
Арт.№	21225460	21225461	21225462	21225463	21225464	21225220
Товароподемност, кг	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Център на натоварване c, mm	600	600	600	600	600	600
Тегло (kg)	70	68	69	65	70	67
Тип на колела № [1]	VG / PA	VG / PUR	PUR / PUR	PA / PA	PUR / PA	VG / PUR
Задни колела, (mm)	200x50	200x50	200x50	200x50	200x50	200x50
Товарни предни ролки, (mm)	82x70	82x70	82x70	82x70	82x70	80x93
Брой колела / товарни ролки	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/2
Ход, h3 (mm)	115	115	115	115	115	115
Височина на теглича, h14 (mm)	1230	1230	1230	1230	1230	1230
Намалена височ. на вилицата h13, (мм)	85	85	85	85	85	85
Обща дължина, L1 (mm)	1555	1555	1555	1555	1555	1555
Дебелина на вилицата, s (mm)	48	48	48	48	48	48
Ширина на вилиците, e (mm)	160	160	160	160	160	160
Дължина на вилиците, l (mm)	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Разстояние между вилиците, b1 (mm)	540	540	540	540	540	540
Ширина на вилиците b3, mm	220	220	220	220	220	220
Просвет от земята, m1 (mm)	37	37	37	37	37	37
Ширина на пътеката с товар Ast, mm	1793	1793	1793	1793	1793	1793
Радиус на завиване, (mm)	1275	1275	1275	1275	1275	1275

[1] PA ... полиамид, VG ... Твърда гума , PUR ... Полиуретан


h14
h13
h3
e
e
b1
l