Хидравличен стакер, модел HV 0516, капацитет 500 кг



Приложение:

Идеални за подреждане и транспортиране на палетизирани стоки, товарене и разтоварване на рафтове и камиони, в затворени помещения.

Предимства:

• Ергономичен теглич за безопасна работа с една ръка на повдигане, движение и спускане.

• Лесна боравене благодарение на странични дръжките за избутване.

• Чувствително спускане на товара благодарение на регулируема скорост на спускане.

• Ръчна помпа с едно действие с голям ход на лоста.

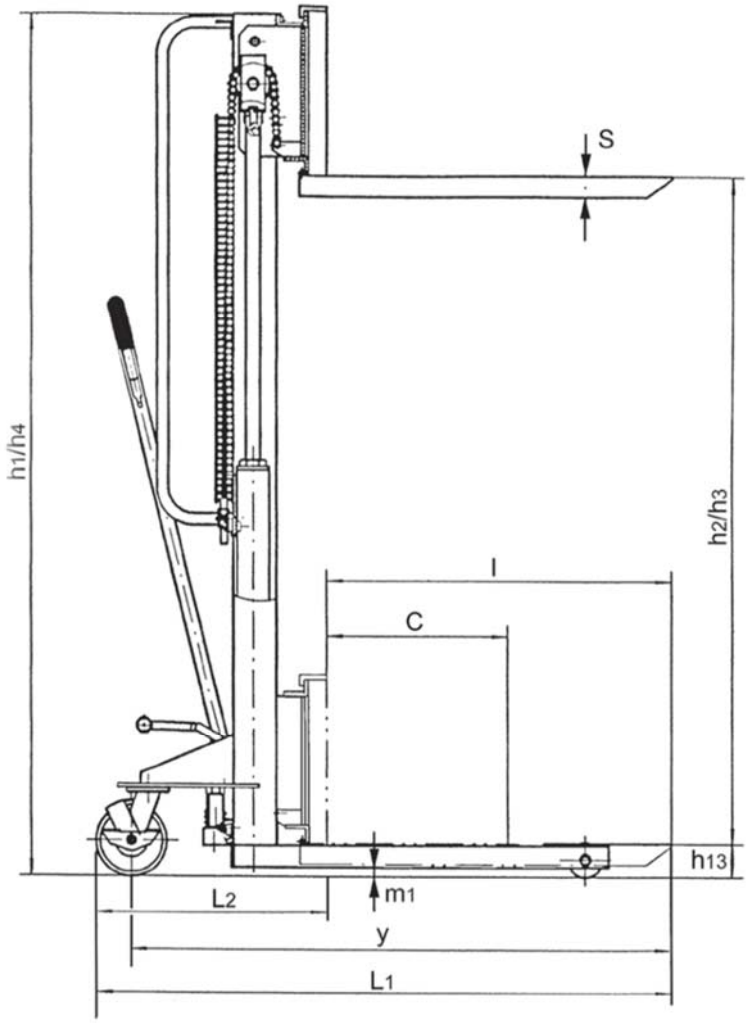
• Здрава конструкция на мачтата с твърдо хромирано бутало.

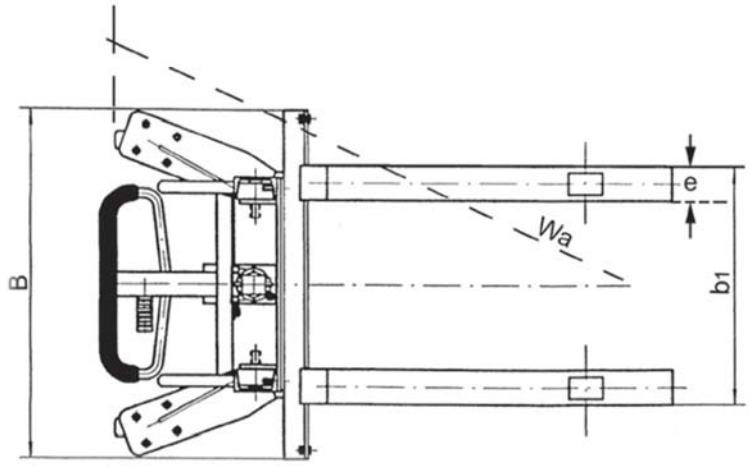
• Стакера се заключва на място с помощта на заключващо устройство на въртящото се колело.

Технически характеристики на ръчен хидравличен стакер, модел HV 0516 :

Модел	**HV 0516**
Арт. №	40005551
Товароподемност, kg	500
Център на натоварване c, mm	600
Междуосие Y, mm	1630
Собствено тегло, кг	160
Тип колела[1]	PA / PUR
Управляващи колела, (mm)	145 x 40
Товарни колела, (mm)	80 x 35
Брой колела / товарни колела	2/2
Строителна височина h1, mm	2000
Свободно повдигане h2, mm	1520
Ход h3, mm	1520
Височина, при удължена мачта h4, mm	2000
Максимална височина на повдигане h3 + h13, mm	1600
Минимална височина на вилиците h13, mm	90
Обща дължина L1, mm	1750
Дължина L2, mm	480
Обща широчина B, mm	830
Дебелина на вилица s, mm	50
Ширина на вилица e, mm	120
Дължина на вилицата l, mm	1150
Разстояние между вилиците, регулируемо b1 (mm)	270/810
Пътен просвет, m1 (mm)	25
Радиус на завиване Wa, mm	1500
Ход на повдигане при движение на ръкохватката с /без товар, mm	20/45

[1] PUR ... Полиуретан


S
h1/h4
h2/h3
l
c
h13
m1
L2
y
L1


B
e
Wa
b1