Хидравличен стакер, модел HV 1008 и HV 1016, капацитет 1000 кг



паркиране на стакера.

Приложение:

Идеални за подреждане и транспортиране на палетизирани стоки в складови помещения.

Предимства:

• Ергономичен теглич за безопасна работа с една ръка на повдигане, движение и спускане.

• Лесно придвижване на устройството чрез принудително управление на колелата (верижна връзка на теглича и направляващото колело).


• Чувствително понижаване на товара чрез регулируема скорост на спускане.

• Ръчна помпа с едно действие с голям ход на лоста.

• Бързо повдигане на товари до 100 кг.

• Здрава конструкция на мачтата с твърдо хромирано бутало.

• Управляваща ролка със спирачка за безопасно

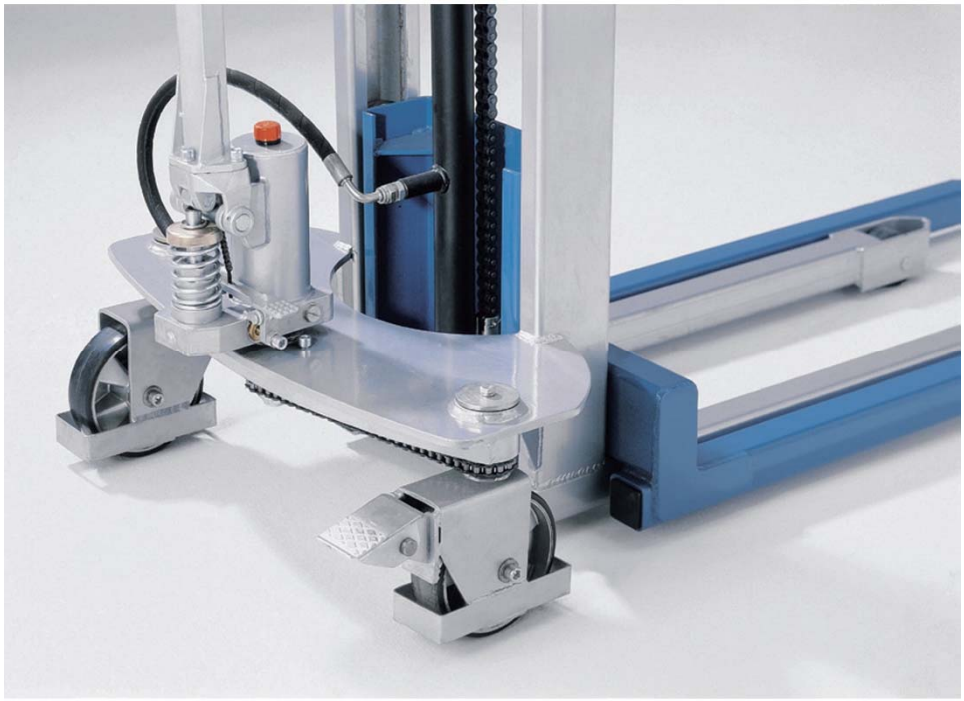

Технически характеристики на хидравличен стакер, модел HV 1008 и 1016 :

Модел	**HV 1008**	**HV 1016**
Арт. №	34518032	34518030
Товароподемност, kg	1000	1000
Център на натоварване C, mm	600	600
Междуосие Y, mm	1075	1075
Тегло, кг	179	205
Тип на колела № [1]	PUR / PUR	PUR / PUR
Задни колела, (mm)	180 x 50	180 x 50
Товарни предни ролки, (mm)	80 x 55	80 x 55
Брой колела / товарни ролки	2/2	2/2
Строителна височина h1, mm	1300	1965
Свободно повдигане h2, mm	810	1510
Ход h3, mm	810	1510
Височина, при удължена мачта h4, mm	1300	1965
Максимална височина на повдигане h3 + h13, mm	900	1600
Минимална височина на вилиците h13, mm	90	90
Обща дължина L1, mm	1675	1675
Дължина L2, mm	552	552
Обща широчина B, mm	765	765
Дебелина на вилица s, mm	60	60
Ширина на вилица e, mm	60	60
Дължина на вилицата l, mm	1122	1122
Външен размер на вилиците b1, mm	570	570
Просвет от земята, m1 (mm)	25	25
Ширина на пътеката с товар Ast, (mm)	1875	1875
Радиус на завиване Wa, mm	1445	1445
Ход при повдигателно движение на ръкохватката с /без товар, mm	17/50	17/50

[1] PUR ... Полиуретан

