Работна преса с електро-хидравлична помпа, модел HWPEP, сила на пресоване 30 - 100 t



Приложение:

Компресирана мощност под формата на преса за ремонтни и монтажни работи. Настолната преса предлага това с надеждна 2-степенна ръчна хидравлична помпа и сила на пресоване до 100 т. За монтаж и демонтаж на лагери или втулки, оси и опори, за изправяне и огъване на валове и инструменти, за набиване или избиване и много други приложения.

Високата производителност на тази преса се основава на оптимизирана технология. Например, пресата се предлага с хидравлична помпа с високо налягане и манометър, регулиращ и трипътен вентил, регулируема подложна маса и висококачествени хидравлични цилиндри, изработени от хромирана, закалена специална стомана.

Характеристики:

• Версия 15 t и 20 t с опорна плоча, призматичен комплект и центриращо устройство (по избор за по-високи тонажи).

• Оборудван е с 1- или 2-степенна електро-хидравлична помпа.

• Стандартно оборудвана с манометър.

• С ръчна лебедка за регулиране на подложната маса.

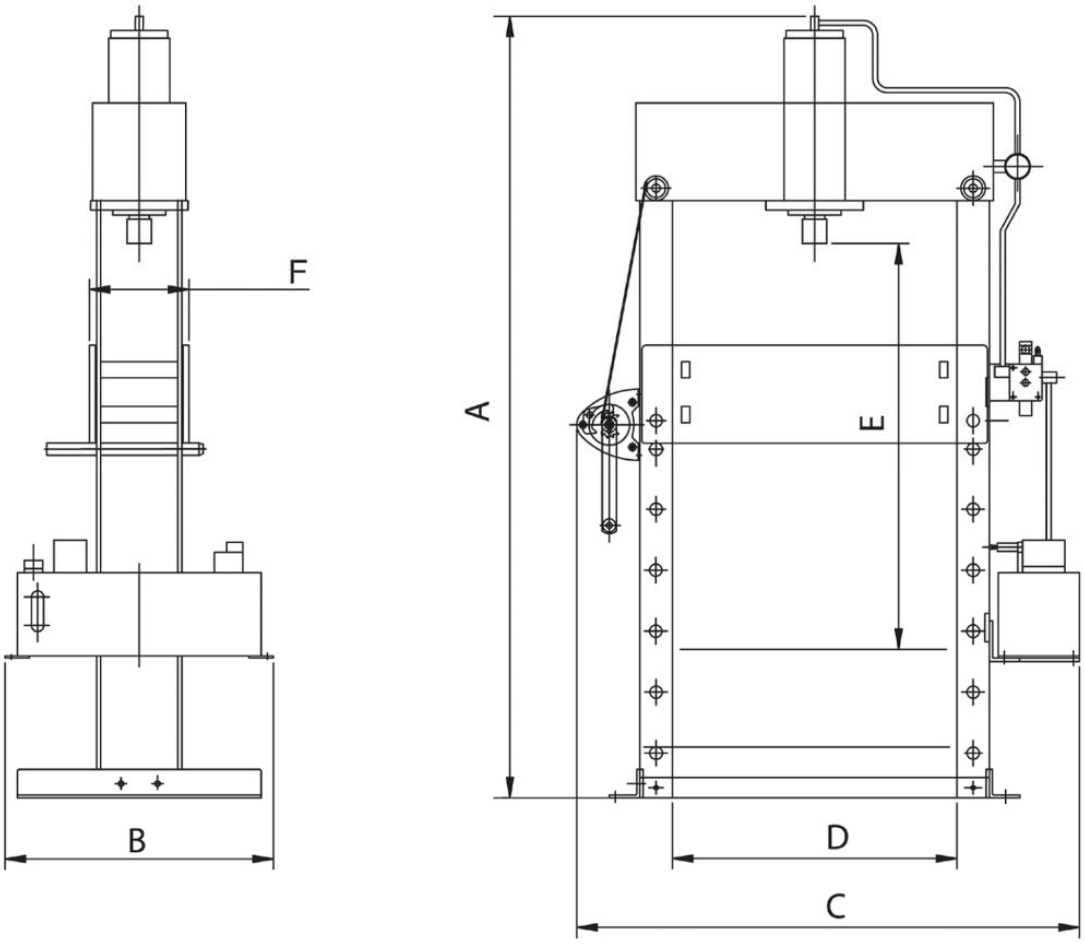
Технически характеристики на HWPEP с 1-степенна хидравлична помпа:

Модел	HWPEP-1 30	HWPEP-1 40	HWPEP-1 50	HWPEP-1 100
Арт. №	40012735	40012736	40012737	40012738
Капацитет, тон	30	40	50	100
Работно налягане, бар	250	330	330	320
Работин ход, mm	260	260	260	300
Обща височина A, mm	1.880	2.010	2.030	2.170
Обща дълбочина B, mm	660	780	850	1.000
Обща широчина C, mm	1.240	1.315	1.410	1.700
Работна ширина D, mm	700	775	775	1.000
Работна височина E, mm	1.000	1.125	1.155	1.075
Ширина на плота F, mm	245	258	300	415
Скорос на повдигане, мм/мин.	5,1	5,1	4,1	2,9
Двигател	400V/1,5kW			400V/3kW
ED, %	S 3-30%[1]			
Тегло, кг	280	340	450	920

Технически характеристики на HWPEP с 2-степенна хидравлична помпа:

Модел	HWPEP-2 30	HWPEP-2 40	HWPEP-2 50	HWPEP-2 100
Арт. №	40012739	40012740	40012741	40012742
Капацитет, тон	30	40	50	100
Работно налягане, бар	250	330	330	320
Работин ход, mm	260	260	260	300
Обща височина A, mm	1.880	2.010	2.030	2.170
Обща дълбочина B, mm	660	780	850	1.000
Обща широчина C, mm	1.240	1.315	1.410	1.700
Работна ширина D, mm	700	775	775	1.000
Работна височина E, mm	1.000	1.125	1.155	1.075
Ширина на плота F, mm	245	258	300	415
Скорост на повдигане, mm/сек. - 1-ва степен / бърз ход	25	25	25	25
Скорост на повдигане, mm/сек. - 2-ва степен / работен ход	4,2	4,2	3,3	2,9
Двигател	400V/2,2kW			400V/3kW
ED, %	S 3-30%[1]			
Тегло, кг	280	340	450	920

[1] 10 цикъла на ход на час; всяко действие е макс. 6 сек. чрез предпазен клапан


F
B
A
E
D
C