Работна преса с хидравлична ръчна помпа, модел HWPHP, сила на пресоване 15 - 50 t



Приложение:

За монтаж и демонтаж на лагери, втулки, оси и носачи, за изправяне и огъване на валове и компоненти, за набиване или избиване и много други приложения.

Характеристики:

• Версия 15 t и 20 t с опорна плоча, призматичен комплект и центриращо устройство (опция за по-големите тонажи).

• Оборудван е с 2-степенна ръчна хидравлична помпа.

• Стандартно оборудвана с манометър.

• С ръчна лебедка за регулиране на подложната маса (от модел HWPHP 30).

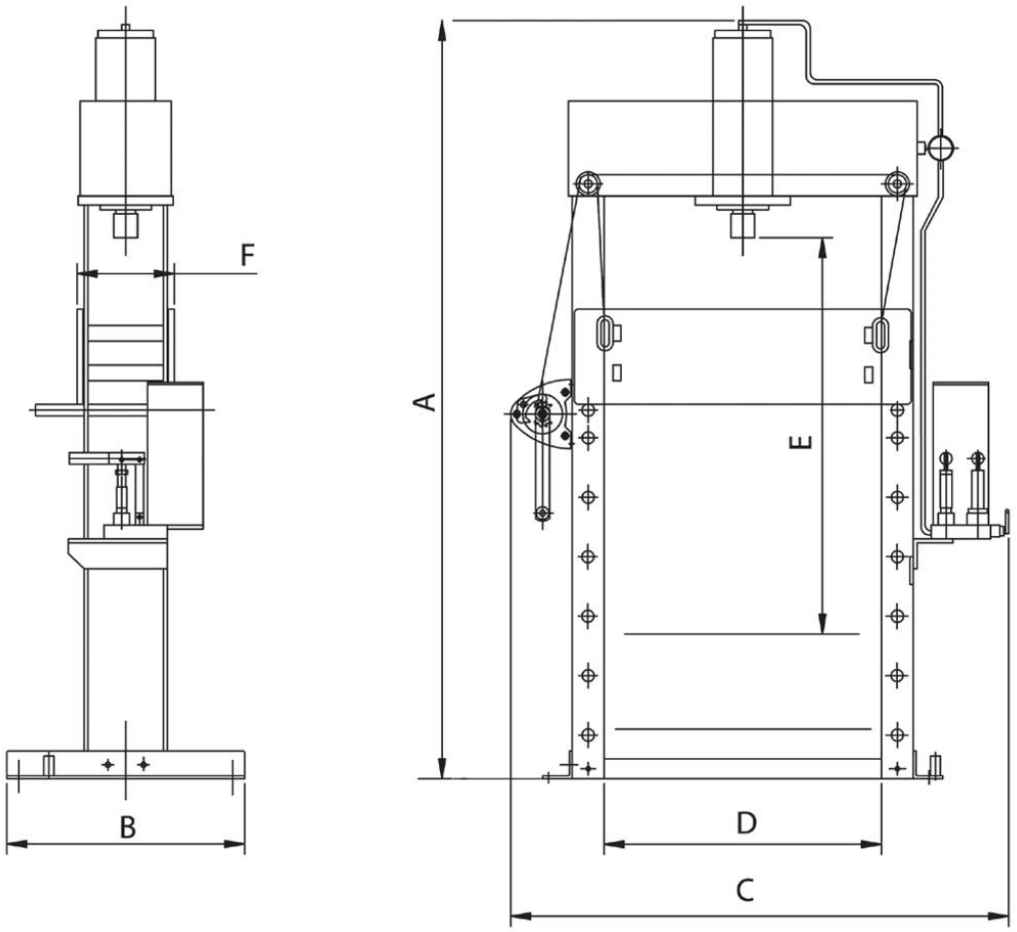
➢ Стабилна конструкция с твърд хромиран бутален прът.

Предназначение:

Хидравличната преса има скорост на затваряне от максимум 25 мм/сек., а максималният капацитет на пресата е 10 преси с пълно натоварване и пълен ход на час.

Технически характеристики с 2-степенна хидравлична помпа:

Модел	HWPHP 15	HWPHP 20	HWPHP 30	HWPHP 40	HWPHP 50
Арт. №	40012730	40012731	40012732	40012733	40012734
Капацитет, тона	15	20	30	40	50
Работно налягане, бара	240	320	250	330	330
Работин ход, мм	190	190	190	190	190
Обща височина A, мм	1.870	1.870	1.920	2.010	2.030
Обща дълбочина B, мм	500	500	600	780	850
Обща широчина C, мм	940	940	1.260	1.335	1.350
Работна ширина D, мм	550	550	700	775	775
Работна височина E, мм	940	940	1.000	1.125	1.155
Ширина на плота F, мм	185	185	245	258	304
Тегло, кг	160	160	250	310	420


F
B
A
E
D
C