
Хидравличен гайковерт за болтови съединения, модел MXTD, максимален въртящ момент до 160 000 Nm

Хидравличният динамометричен ключ с квадратно задвижване от серия MXTD е професионален хидравличен динамометричен ключ, проектиран от TorcStark. Алуминиево-титаниева сплав, произведен от авиационен материал, леко тегло, висока якост. Динамометричните ключове от серията MXTD покриват от 185 до 160 000 N общо 11 стандартни модела, а максималният въртящ момент може да бъде разширен до 160 000 Nm.



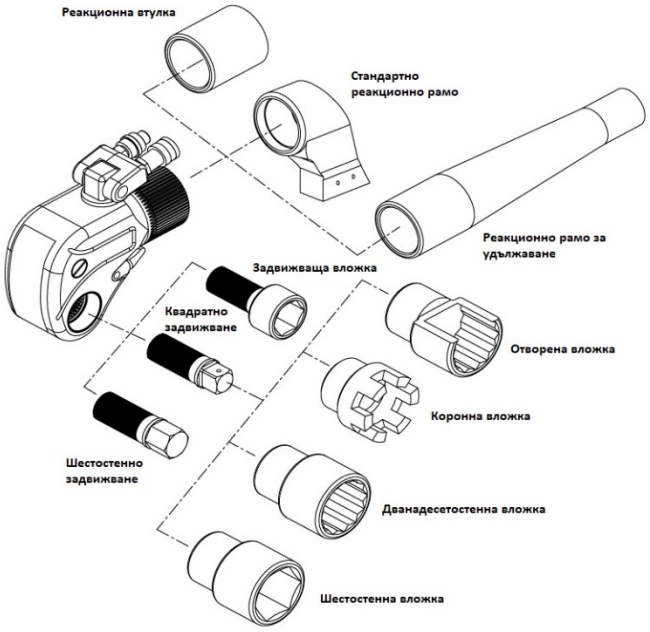

Характеристики

- Хидравличният динамометричен ключ с квадратно задвижване от серия MXTD е изработен от авиационна алуминиева сплав. Качеството и издръжливостта му са гарантирани. Еднокомпонентният дизайн го прави по-широко използван и по-адаптивен.
- Динамометричният ключ с квадратно задвижване MXTD използва усъвършенствано прецизно тресчотно задвижване. Точността на изходния въртящ момент е по-висока, а максималният повтарящ се изходен въртящ момент е ±3%. Максималното работно налягане е 700 bar и има 12 модела с въртящ момент от 185Nm до 160000Nm. Това е продуктът с най-пълните спецификации и най-широкото покритие на болтовете на TorcStark.
- Динамометричния ключ MXTD има въртяща се хидравлична връзка 360°x180°, която има широк спектър от приложения. Заключващия палец 360°x180° може да постави реакционното рамо с фина настройка на 360° на всяка опорна точка. Дизайнът на задвижващия вал с директно натискане може бързо да превключва между състояния на завиване и развиване, а заключващото опорно рамо може да бъде персонализирано според вашите изисквания.
- Размерът на квадратното задвижване на хидравличния ключ MXTD е от 3/4” до 4”. Може да се използват с ударните вложки на TorcStark, които се прилагат за болтове с различни спецификации.



Al-Ti сплав от авиационен клас, корпус тип „unicase“, подобрен цялостен корпус за висока якост и издръжливост



Прецизен спусък против обратен ход, предотвратява обратния ход на инструмента от заклещване на болтове, по-бързо завъртане на болтове, което води до по-голяма ефективност на работа.



Съединителна връзка на маркуча Liberty, позволява движение на 360*180 градуса, свобода на работа, отлична за тесни пространства



Бързо натискащата се палец е в състояние да локализира леко реакционното рамо в точката на фиксиране, високоякостна поддържаща защитна подложка, висока издръжливост и устойчивост на износване.







Технически размери на модел MXTD:

Модел	Размер на квадрат	Мин. въртящ момент Nm	Макс. въртящ момент Nm	Точност	Собствено тегло, kg
07MXTD	¾”	110	1 108	± 3%	1,6
1MXTD	¾”	186	1 864	± 3%	2,7
2MXTD	1”	311	3 107	± 3%	3,6
3MXTD	1”	443	4 431	± 3%	4,8
5MXTD	1 ½”	746	7 461	± 3%	8,8
8MXTD	1 ½”	1 082	10 816	± 3%	12,0
10MXTD	1 ½”	1 521	15 217	± 3%	14,5
15MXTD	2”	2 027	20 271	± 3%	1,0
20MXTD	2 ½”	2 614	26 148	± 3%	25,0
25MXTD	2 ½”	3 493	34 928	± 3%	37,5
35MXTD	2 ½”	4 963	49 627	± 3%	42,0
45MXTD	2 ½”	6 196	61 963	± 3%	49,0
50MXTD	3”	7 097	70 976	± 3%	58,0
65MXTD	3”	9 451	84 512	± 3%	66,0
75MXTD	3 ½”	10 512	105 120	± 3%	81,0
95MXTD	4”	14 085	140 848	± 3%	155,0

Габаритни размери MXTD:

Модел	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	R1 (mm)	R2 (mm)
07MXTD	104	151	50	42	63	76	106	20	82
1MXTD	138	19	63	50	73	96	140	26	107
2MXTD	149	213	70	60	87	111	157	29	112
3MXTD	168	244	79	70	99	125	165	34	132
5MXTD	207	296	99	80	124	152	193	40	162
8MXTD	226	326	110	90	133	170	211	46	178
10MXTD	250	366	120	100	143	186	227	50	199
15MXTD	281	402	132	112	165	208	249	56	218
20MXTD	304	442	146	120	183	226	267	60	240
25MXTD	331	483	158	138	202	250	291	66	260
35MXTD	390	558	177	150	219	282	323	77	298
45MXTD	397	570	188	163	226	295	360	79	303
50MXTD	418	596	195	166	236	300	366	82	325
65MXTD	471	660	204	182	263	348	407	95	345
75MXTD	507	729	240	190	291	392	447	108	380
95MXTD	520	758	246	210	307	415	473	115	400

