Отклонителен ролков блок за стоманени въжета, със съчмени лагери, Модел DSRB S

Висококачественият дизайн, изработен от хромова стомана, гарантира дълготрайна експлоатация. Използваните сачмени лагери намаляват съпротивлението при търкаляне до минимум.



Характеристики:

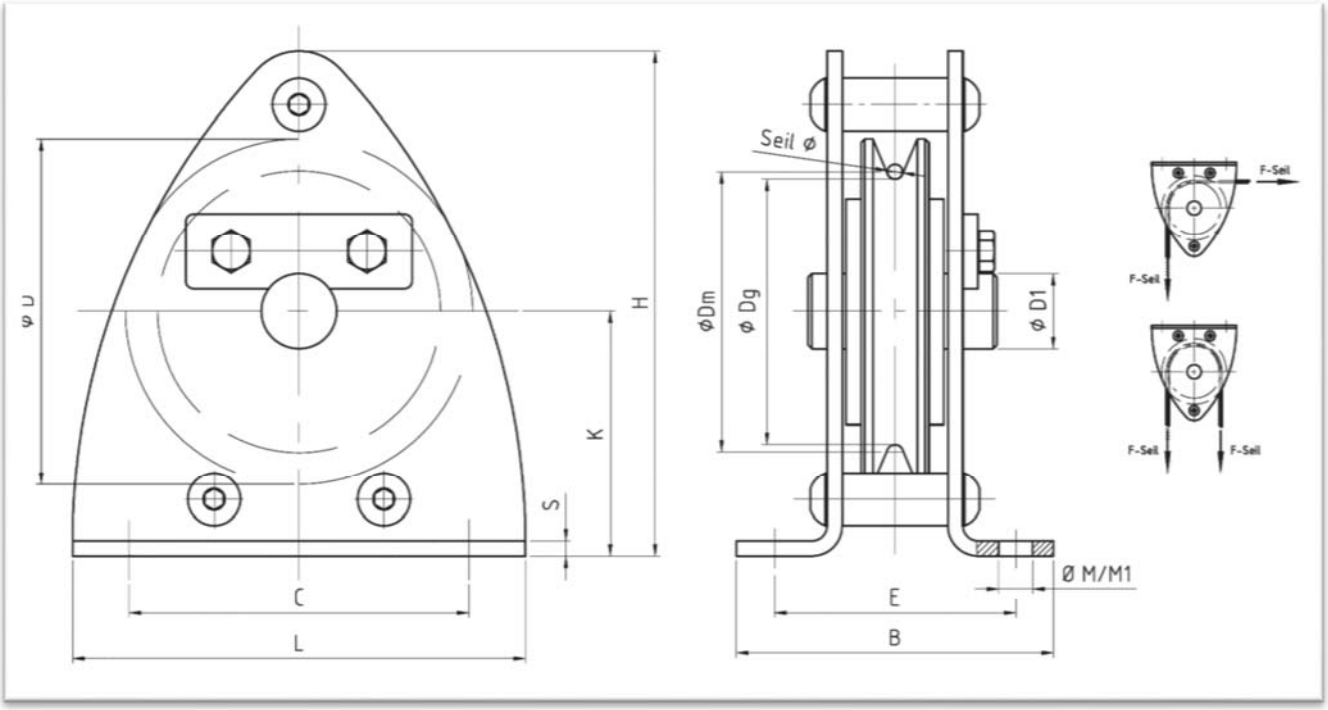
- Товароносимост до 8 тона при 90 ° и 6 тона при 180 °;
- Модела е приложим за фиксиран монтаж;
- Позволяват отклонение на посоката на въжето на 90 ° и 180 °;
- Подходящи за ръчно и механично зазвижващи инсталации;

Технически характеристики, модел DSRB S:

Модел	Арт. №	Група FEM/ISO	Капацитет на натоварване при отклонение на 90°	Капацитет на натоварване при отклонение на 180°	Диаметър на въжето, мм
DSRB S 90/4	33447103	2m/M5	700	500	4
DSRB S 90/6	33447413	1Dm/M1	700	500	4
DSRB S 145/7	33447106	1 Am/M4	1100	800	6
DSRB S 185/8	33447107	2m/M5	2300	1630	8
DSRB S 270/12	33447111	2m/M5	2500	1800	12

Габаритни размери, модел DSRB S:

Модел	DSRB S 90/4	DSRB S 90/6	DSRB S 145/7	DSRB S 185/8	DSRB S 270/12
Арт. №	**33447103**	**33447413**	**33447106**	**33447107**	**33447111**
B, mm	85	85	125	138	191
C, mm	90	90	160	195	290
Ø D, mm	90	90	145	185	270
Ø D1, mm	20	20	25	30	40
Ø Dm, mm	80	78	126	160	246
E, mm	62	62	88	106	138
H, mm	134	134	224	273	407
K, mm	65	65	110	135	202
L, mm	120	120	200	245	360
Ø M/M1, mm	9/9	9/9	11,5/13	13,5/15	18/20
S, mm	4	4	6	8	10


φ U
H
K
S
C
L
Seil ø
ØDm
ø Dg
ø D1
Ø M/M1
E
B
F-Seil
F-Seil
F-Seil
F-Seil