Yale VS III

Верижна лебедка, модел VS III, капацитет 250 – 5 000 кг

Приложение:

Изключително ниската обща височина позволява максимално използване на височината на повдигане, докато затвореният, здрав корпус от листова стомана позволява употреба на открито. Колелото на ръчната веригата осигурява плавно движение на веригата без заклинване или блокиране. Висококачествените лагери в страничните плочи, капака на задвижващия механизъм и колелото на товарната верига осигуряват перфектна концентричност на колелото на товарната верига и задвижващото зъбно колело. Оптимизираните ръчни сили позволяват лесно боравене. Куките, оборудвани със здрави предпазители, могат да се завъртат на 360°.



Предимства:

- Стабилни болтове между страничните плочи и капака на корпуса осигуряват увеличаване на сигурността при работа;
- Прецизно изработени водещи ролки гарантират безпроблемна работа на товарната верига;
- Високото качество на лагерите в задвижващия механизъм, страничните плочи и колелото на товарната верига, осигуряват дълъг експлоатационен живот;



- Поцинковани и хромирани части за спирачната система и водещите ролки, гарантират повишена защита от корозия;
- Поцинкована товарна верига като стандартно изпълнение - за допълнителна корозионна защита;
- **Опция:**
- Регулиращо устройство за защита от претоварване;
- Контейнер за съхранение на товарната верига;



Верижна лебедка, модел VS III, капацитет 10 000 – 50 000 кг



Приложение:

Въз основа на дългогодишния ни опит със солидни продукти, решихме да разширим серията VSIII, за да включим товароносимост от 10 т, 20 т, 30 т и 50 т. Благодарение на много финия си ход, тези подемници са идеални за приложения, където се изисква много прецизно позициониране на компоненти или части, като например на кораби или в хартиената промишленост.

Предимства:

- Стабилни болтове между страничните плочи и капака на корпуса осигуряват увеличаване на сигурността при работа;
- Прецизно изработени водещи ролки гарантират безпроблемна работа на товарната верига;
- Високото качество на лагерите в задвижващия механизъм, страничните плочи и колелото на товарната верига, осигуряват дълъг експлоатационен живот;
- Поцинковани и хромирани части за спирачната система и водещите ролки, гарантират повишена защита от корозия;
- Поцинкована товарна верига като стандартно изпълнение - за допълнителна корозионна защита;

- **Опция:**
- Регулиращо устройство за защита от претоварване;
- Контейнер за съхранение на товарната верига;



Сачмен лагер в страничната плоча



Игленен лагер в колелото на товарната верига




Сачмен лагер в капака на редукторната кутия

Технически характеристики VS III:


Модел	Арт. №	Капацитет, кг/брой щрангове	Размер на веригата, d x p мм	Повдигане на височина, при изтегляне на 1 м. ръчна верига, мм	Ръкохватка, daN	Собствено тегло, при стандартно изпълнение с 1,5 м верига, кг
VSIII 0,25/1	N04200123	250/1	4 x 12	50	20	4.9
VSIII 0,5/1	N04200124	500/1	5 x 15	26	21	9.0
VSIII 1,0/1	N04200125	1000/1	6 x 18	24	24	11.5
VSIII 1,5/1	N04200134	1500/1	8 x 24	17	30	17.5
VSIII 2,0/1	N04200126	2000/1	8 x 24	19	32	19.0
VSIII 2,0/2	N04200127	2000/2	6 x 18	15	29	17.3
VSIII 3,0/1	N04200128	3000/1	10 x 30	12	40	31.0
VSIII 3,0/2	N04200129	3000/2	8 x 24	10	37	27.0
VSIII 5,0/2	N04200130	5000/2	10 x 30	8	41	43.0
VSIII 10/4	192039383	10000/4	10 x 30	2.84	37	78.5
VSIII 20/8	192039384	20000/8	10 x 30	1.42	44.5	197.0
VSIII 30/12	192039385	30000/12	10 x 30	0.83	46.3	268.0
VSIII 50/18	192039386	50000/18	10 x 30	0.56	53.6	540.0

Габаритни размери VS III:


Модел	VSIII 0,25/1	VSIII 0,5/1	VSIII 1,0/1	VSIII 1,5/1	VSIII 2,0/1	VSIII 2,0/2	VSIII 3,0/1	VSIII 3,0/2	VSIII 5,0/2	VSIII 10/4	VSIII 20/8	VSIII 30/12	VSIII 50/18
A min, mm	290	350	380	450	460	490	570	580	700	860	950	1112	1700
B, mm	12	21	27	33	37	37	46	46	56	63	90	90	165
C, mm	26	28	32	37	41	41	44	44	50	65	86	85	135
D, mm	11	16	19	22	27	27	31	31	37	47	69	67	108
E, mm	118	145	158	180	205	170	240	220	250	463	860	704	776
F, mm	113	140	155	175	180	155	210	175	190	104	200	410	627
G, mm	65	80	87	85	94	87	110	94	95	55	100	225	314
H, mm	48	60	68	90	86	68	100	81	95	50	100	186	314
K, mm	190	240	270	300	320	285	370	340	410	448	528	528	656

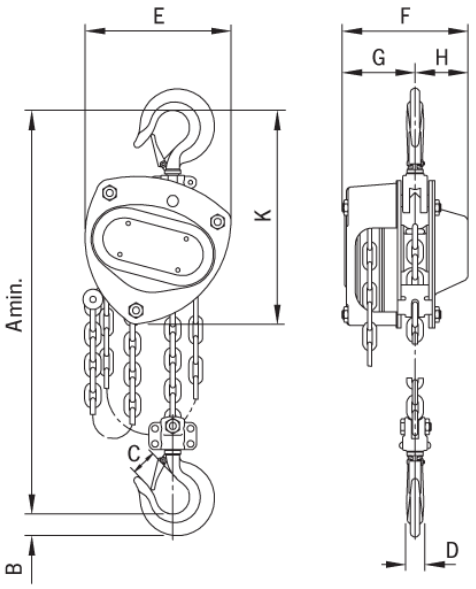


Модел VS III 250 - 3000 кг, един щранг

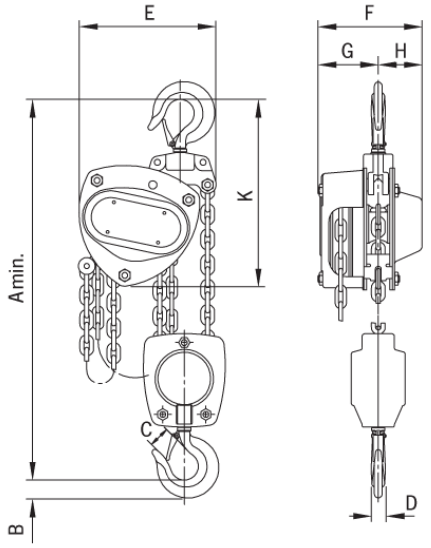


Модел VS III 2000 - 5000 кг, два щранга

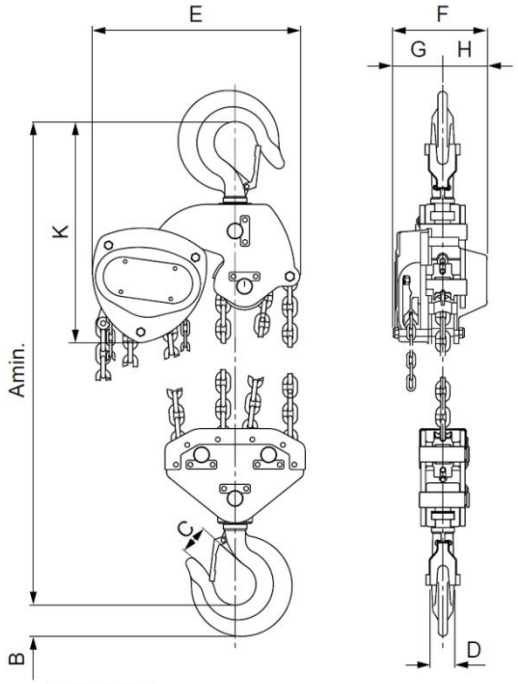


VSIII, 10 000 кг, четири щранга

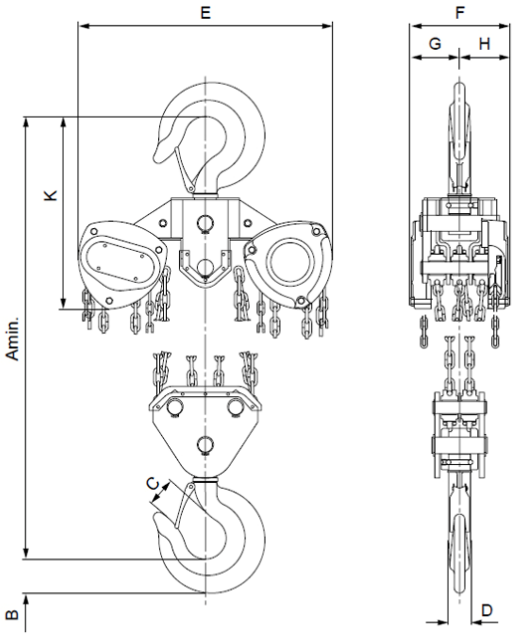

VSIII, 20 000 кг, осем щранга

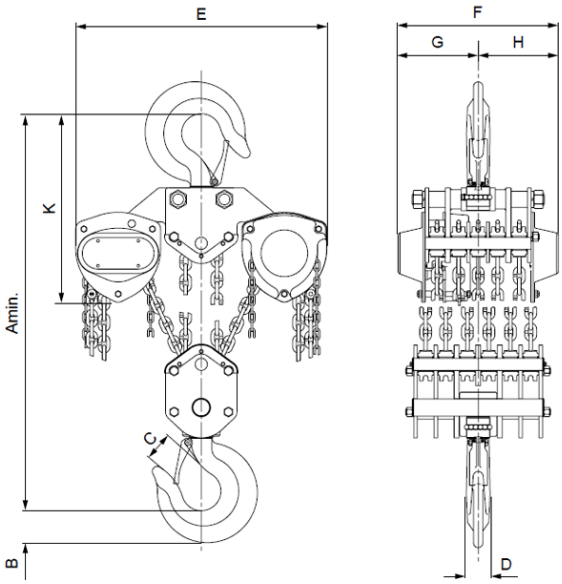

VSIII, 30 000 кг, дванадесет щранга

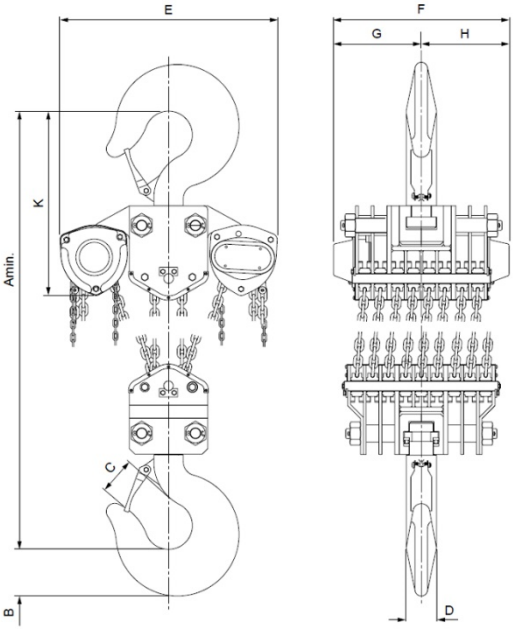

VSIII, 50 000 кг, осемнадесет щранга