Винтов захват за повдигане, издърпване и транспортиране, с две окачващи точки, модел TSZ, Капацитет 500 – 7 500 кг



Винтовия захват модел TSZ може да се ползва във всички посоки на издърпване. Предлага много приложения при транспортирането на стоманени компоненти, в зареждането на обработващи машини, при валцоване на листове и др.

По време на употреба трябва да се внимава захвата да се затегне ръчно към товара с помощта на шпиндела с резба.

След затягане на винтовия захват и започване на повдигането, системата за затягане на шарнирната основа довежда до заклинващо действие срещу материала, като го държи здраво.







Технически характеристики на модел TSZ:

Модел	Арт. №	Капацитет, kg	Капацитет на челюстите, mm	Собствено тегло, kg
TSZ 0,5	N51502410	500	0 – 28	2,3
TSZ 1,5	N51502411	1500	0 – 35	5,6
TSZ 3,0	N51502412	3000	0 – 35	8,8
TSZ 5,0	N51502413	5000	0 – 40	16,2
TSZ 7,5	N51502414	7500	0 – 40	20,9

Габаритни размери на модел TSZ:

Модел	TSZ 0,5	TSZ 1,5	TSZ 3,0	TSZ 5,0	TSZ 7,5
A, mm	28	35	35	40	40
B, mm	43	60	67	85	92
C, mm	45	55	65	75	75
D, mm	125	158	195	230	240
E, mm	72	93	114	133	143
F, mm	83	99	120	150	162
Ø G, mm	26	35	46	55	65
H, mm	16	24	34	40	50
I, mm	12	16	17	18	23
J, mm	35	50	60	75	80

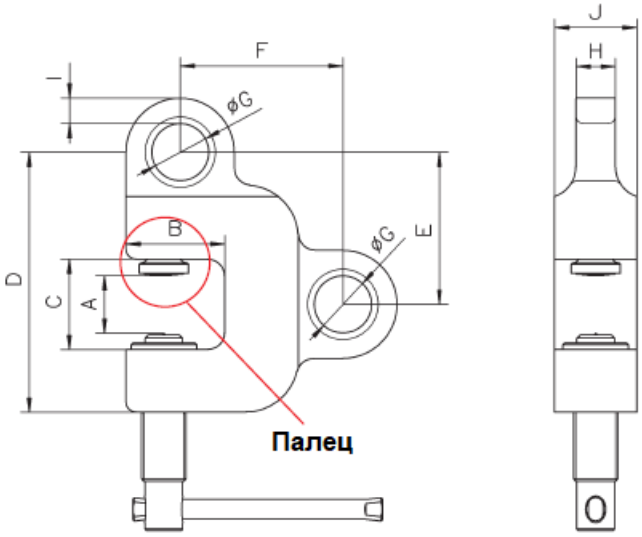

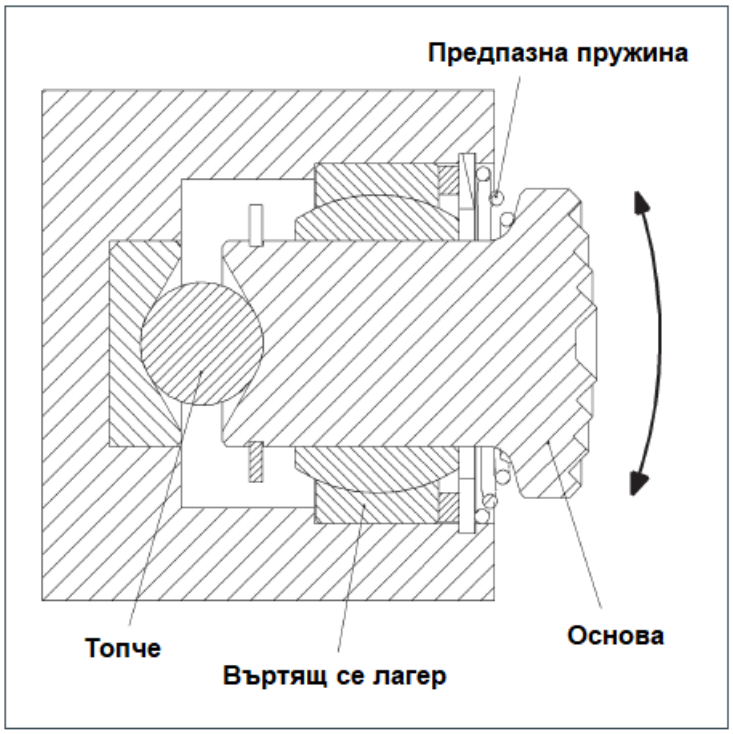

Чертеж на шарнирна основа